POLICROM

Via Predazzi, 48
24030 Carvico (BG) - Italy
policrom@policrom.it Switch board: +39 035 4382411
www.policrom.it Fax: 035 794679

POLISPOT RUBBERTOP 1.15 -1.35 - 1.95 mm

Scheda tecnica

DESCRIZIONE	APPLICAZIONE	CARATTERISTICHE
Lastra di verniciatura in gomma caratterizzata da una base di poliestere biorientato prodotto usando una tecnologia innovativa solventless	Specifica per la veriniciatura diretta a zone o a tavola piena in stampa off-set.	• Ottima comprimibilità • Strato superficiale rettificato • Assenza di accumulo d'inchiostro •Alta resistenza ai più diffusi detergenti per lastre di verniciatura • Tirature lunghe con vernici acriliche (base acqua) e con vernici U.V. • Può essere utilizzato con carta riciclata o qualsiasi altra carta con spessore irregolare con un peso fino a 300 g/cm2
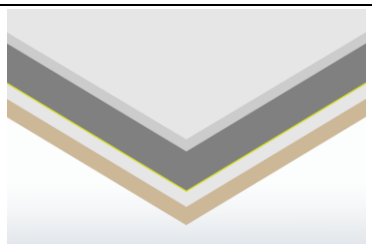		***Gomma nitrilica*** --- ***Schiuma a celle chiuse*** --- ***PET*** --- ***Spessore in tessuto non tessuto*** ***(solo per la lastra con spessore 1.95mm)***

ISTRUZIONI PER L'USO

- Per un taglio corretto assicurarsi che la punta della lama tocchi la base in poliestere.
- Spellicolare lentamente
- Utilizzare un sottolastra comprimibile
- Applicare la minima pressione tra il cilindro Anilox® e la lastra e tra la lastra e il cilindro di contropressione
- Stoccare il prodotto al riparo dai raggi solari ad una temperatura compresa tra 5°- 30° Celsius e ad una RH ≤ 65%
- Mantenere a temperatura ambiente per 24 ore prima dell'utilizzo

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

- Per le vernici a base acqua, usare l'acqua, meglio se calda
- Per le vernici UV, perlescenti e metalliche, utilizzare alcol isopropilico

PROPRIETA' FISICHE E MECCANICHE

Proprietà	Metodo d'analisi	Unità di misura	Valori nominali
Tolleranza di spessore	ASTM D 374	mm	± 0.05
Tolleranza dimensionale del taglio (lastre)	-	mm	± 0.5

POLISPOT RUBBERTOP: COLORE GRIGIO

Dati	1.15			1.35			1.95			
Composizione degli strati	Spessore parziale (µm)	Spessore totale (µm)	Durezza (Shore A)	Spessore parziale (µm)	Spessore totale (µm)	Durezza (Shore A)	Spessore parziale (µm)	Spessore totale (µm)	Durezza (Shore A)	Metodo d'analisi
Gomma nitrilica	800	1150	76	1000	1350	73	1000	1950	73	ASTM D 374
PET	350		100	350		100	350		100	
TNT	-	-	-	-	-	-	600		-	
Durezza totale	-	-	80	-	-	76	-	-	72	Metodo int. 06
Forza di adesione (N/2.5cm)	5 - 14			5 - 14			5 - 14			Metodo int. 01

Shelf life: da utilizzare entro 18 mesi dal ricevimento

Avvertenza: vernici U.V. contenenti Toluene o MEK possono causare rigonfiamenti dello strato polimerico.

Le informazioni riportate e tutte le consulenze in termini di ingegneria dell'applicazione saranno da noi fornite alla nostra migliore conoscenza, ma non saranno da considerarsi informazioni vincolanti nemmeno a fronte di diritti di proprietà industriale di terzi. Qualsiasi consulenza di questo tipo non deve sollevare il cliente dal suo stesso esame delle nostre attuali informazioni di consulenza in merito alla loro idoneità per le procedure e le applicazioni previste. È responsabilità degli utenti determinare l'idoneità per il proprio uso e applicazione e testare l'intero processo di produzione per garantire che il prodotto sia completamente idoneo all'uso previsto, poiché le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo. La vendita dei nostri prodotti sarà soggetta alle nostre attuali condizioni generali. Ci riserviamo il diritto di apportare le modifiche necessarie a migliorare il prodotto.

N° 514 Rev.02nl 06/03/2023