



## Le lastre Polispot hanno una speciale struttura multistrato:

- 1 LO STRATO SUPERIORE (TOP) GARANTISCE UNA DISTRIBUZIONE OTTIMALE DELLA VERNICE:**  
la sua superficie in PU trasferisce solo la vernice, senza attirare inchiostro; così il lavoro risulta nitido e privo di contaminazioni, senza necessità di interruzioni per la pulizia.
- 2 LO STRATO INTERMEDIO (FILLER) ASSICURA PRECISIONE E NETTEZZA DI TAGLIO E SPELLICCOLO:**  
il materiale polimerico di cui è costituita garantisce un taglio senza sbavature e uno spellicolo senza residui - e senza cattivi odori.
- 3 LO STRATO INFERIORE (BASE) CONSENTE L'USO RIPETUTO DELLA LASTRA:**  
il PET che la costituisce è molto stabile, non cambia dimensione con l'uso e non si allunga né deforma, eliminando il rischio di perdere registro.

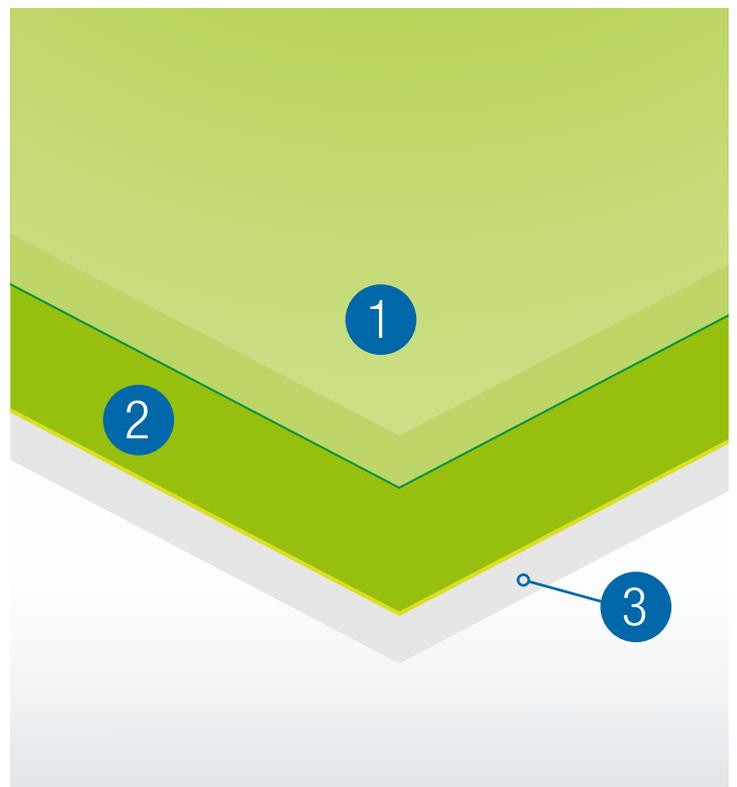

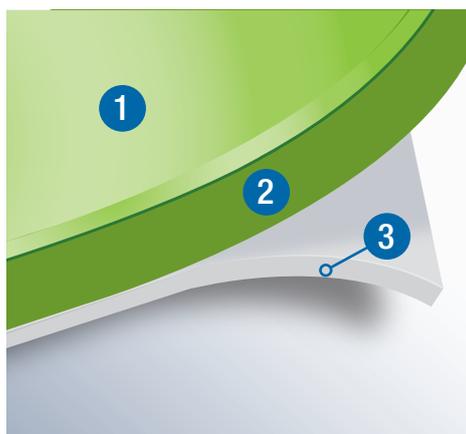


## polispot

protezione - vernici a base acqua e UV

- 150 mic di strato comprimibile
- particolarmente indicata per la carta commerciale leggera e il cartoncino da 70 a 300 gr

① STRATO TOP	0,150 mm	0,150 mm
② STRATO FILLER	0,650 mm	0,850 mm
③ BASE IN PET	0,350 mm	0,350 mm
<b>SPESSORE TOTALE</b>	1,150 mm	1,350 mm

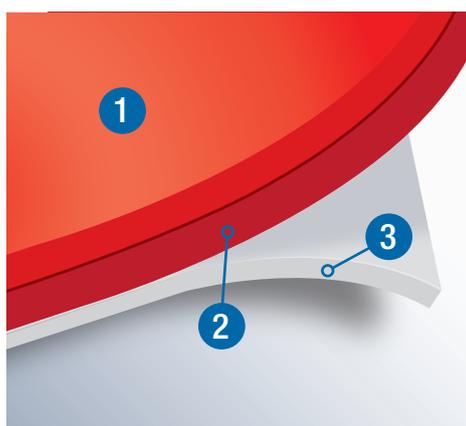


## polispot plus

decorazione - vernici lucide, matte e "soft touch"

- 250 mic di strato comprimibile
- particolarmente indicata per carta e cartone sopra i 400gr
- per vernici matte e soft touch
- per vernici a base acqua e per corte tirature con vernici UV

① STRATO TOP	0,250 mm	0,250 mm
② STRATO FILLER	0,550 mm	0,750 mm
③ BASE IN PET	0,350 mm	0,350 mm
<b>SPESSORE TOTALE</b>	1,150 mm	1,350 mm

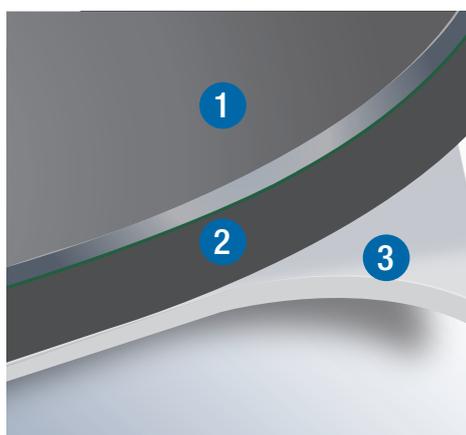


## polispot rubbertop

massima resistenza alla pressione

- la superficie dello strato top è di gomma rettificata, per eliminare l'accumulo d'inchiostro
- alta comprimibilità per garantire massima resistenza allo stress meccanico
- per vernici UV e base acqua

① STRATO IN GOMMA NBR	0,200 mm	0,200 mm
② STRATO IN SCHIUMA A CELLE CHIUSE	0,600 mm	0,800 mm
③ BASE IN PET	0,350 mm	0,350 mm
<b>SPESSORE TOTALE</b>	1,150 mm	1,350 mm

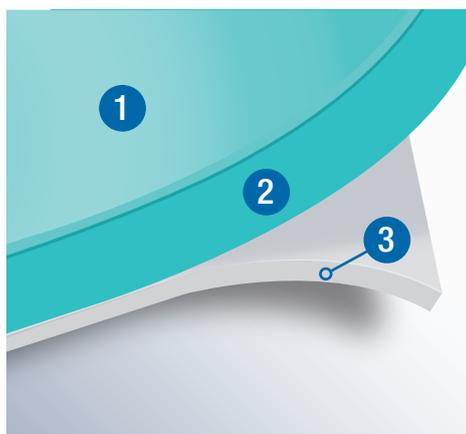


## polispot aqua

### protezione - convenienza

- 50 mic di strato comprimibile
- particolarmente indicata per carta commerciale leggera e cartoncino da 70 a 150 gr
- per vernici a base acqua

① STRATO TOP	0,050 mm	0,050 mm
② STRATO FILLER	0,750 mm	0,950 mm
③ BASE IN PET	0,350 mm	0,350 mm
<b>SPESSORE TOTALE</b>	1,150 mm	1,350 mm

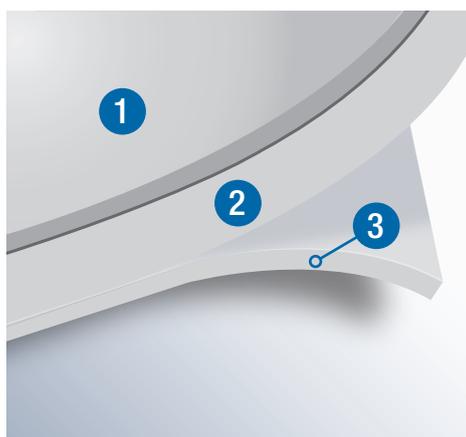

## polispot silver

### ad alta comprimibilità

- strato super comprimibile per assicurare extra-resilienza
- ideale per applicazioni in cartotecnica con carta e cartone di 400gr e oltre
- progettata per vernici a base acqua

① STRATO TOP	0,050 mm	0,050 mm
② STRATO FILLER	0,750 mm	0,950 mm
③ BASE IN PET	0,350 mm	0,350 mm
<b>SPESSORE TOTALE</b>	1,150 mm	1,350 mm




## polispot uv

### per vernice UV e cartone di alto spessore



- progettata con singolo strato di poliuretano (800 e 1000 mic) per massima robustezza
- altissima resistenza allo stress chimico e meccanico
- per applicazioni in cartotecnica con carta e cartone di 400gr e oltre
- progettata per lunghe tirature con vernici UV, dà ottimi risultati anche con le vernici all'acqua

① STRATO IN PU	0,800 mm	1,000 mm
② BASE IN PET	0,350 mm	0,350 mm
<b>SPESSORE TOTALE</b>	1,150 mm	1,350 mm

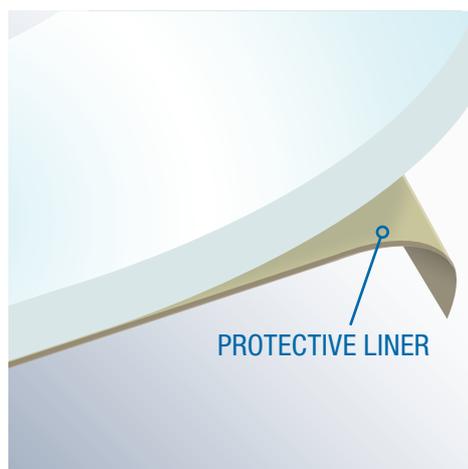

## policoat verniciatura indiretta (off-line)

- lastra di verniciatura adesiva, da incollare su una lastra di stampa o di PET
- spessori: 0,530 e 0,680 mm

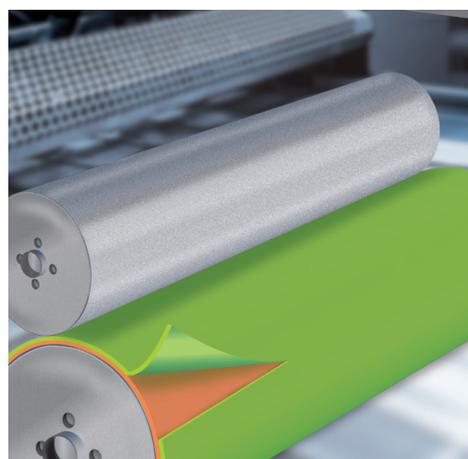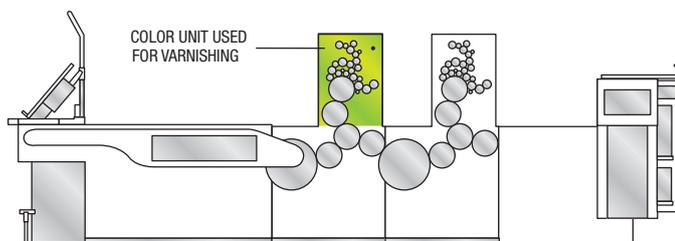

## poliunder soft sottolastra comprimibile per lastre di verniciatura

- garantisce una distribuzione ottimale della vernice, la massima brillantezza e una maggiore durata della lastra. Disponibile anche in versione adesiva.

Poliunder Soft è un sottolastra comprimibile in gomma, su una base di tessuto. Il lato di tessuto consente l'adattamento della lastra al cilindro, riducendo la frizione che durante l'uso si genera tra i due. Lo strato di gomma assorbe l'impatto di ogni movimento circolare del cilindro, proteggendo la lastra dall'usura.

PRODUCT	SPESSORE (mm)	ALTEZZA (mm)	DISPONIBILE IN ROTOLI E FOGLI
POLISPOT	1.15   1.35   1.95	1080   1160   1300	✓
POLISPOT PLUS	1.15   1.35   1.95	1080   1160   1300	✓
POLISPOT RUBBERTOP	1.15   1.35	1680	✓
	1.95	1650	✓
POLISPOT AQUA	1.15   1.35	1080   1160   1300	✓
POLISPOT SILVER	1.15   1.35   1.95	1080   1160   1300	✓
POLISPOT UV	1.15   1.35   1.95	1080   1160   1300	✓
POLICOAT	0.530   0.680	1100   1350	✓
POLIUNDER SOFT	1.50   1.70   1.95   2.10   2.30	1080   1460	✓
POLIUNDER SOFT ADHESIVE	1.50   1.70   1.95   2.10   2.30	1060   1460	✓